



SEQUENZA

Togliere il pannello intorno al blocchetto
togliere il pannello sotto la strumentazione

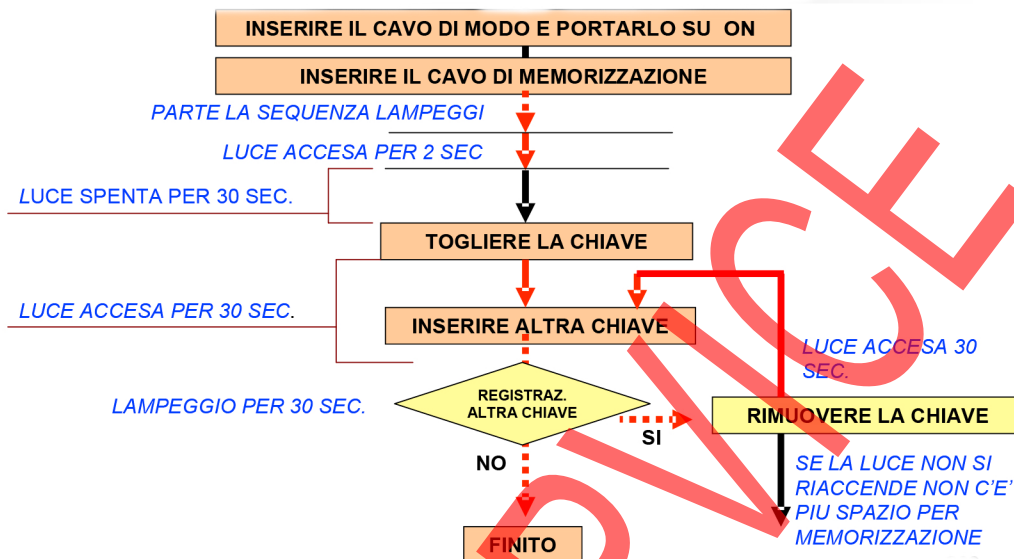

SOSTITUZIONE BLOCCHETTO ACCENSIONE

Parti necessarie:



Set blocchetto:



Chiave già registrata



Cavo di modo



Cavo di memorizzazione

Sequenza operazioni:

- Sostituire il set serratura.
- Inserire la chiave già memorizzata per far iniziare la procedura di registrazione nuove chiavi.
- Registrare le nuove chiavi seguendo la specifica procedura quindi riiniziare la procedura di memorizzazione chiavi in modo da cancellare la vecchia chiave usata per iniziare la procedura.